

箱体规格/Cabinet Specifications




规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1
日涂工 E25-70B

乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

板厚 SUS 304	本体1.5mm 门板1.5mm屋顶1.5mm
安装板	安装板2.0mm冷轧钢板
门锁样式	PH-56-SUS(不锈钢)
颜色	2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP44

外形图

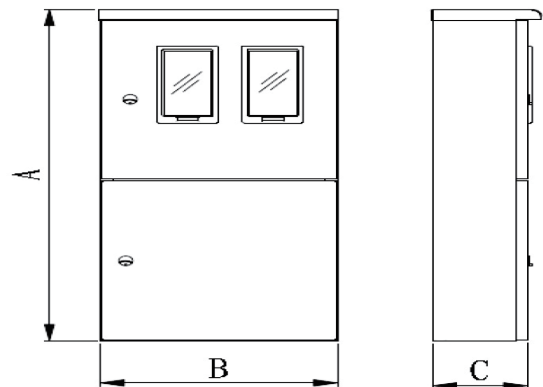

单位/mm

箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位：元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	200mm	CSCMO-100	530	300	200	单门	420	220	175	145	1,780
◎		CSCMO-101	930	300	200	双门	420/320	220/220	175	145	2,905
◎		CSCMO-102	1030	350	200	双门	420/420	270/270	175	145	3,284
◎		CSCMO-200	530	500	200	单门	420	420	175	145	2,308
◎		CSCMO-201	930	500	200	双门	420/320	420/420	175	145	3,705
◎		CSCMO-202	1030	500	200	双门	420/420	420/420	175	145	3,946