

箱体规格/Cabinet Specifications




规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1
日涂工 E25-70B

乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

| | |
|------|---|
| 板厚 | 本体1.2mm门板1.2mm 当A>700时本体采用1.5mm |
| 安装板 | 安装板冷轧钢板 1.5mm 安装板冷轧钢板 2.0mm(当A>700时) |
| 门锁样式 | L型门锁 |
| 颜色 | 2.5Y9/1或5Y7/ 1 指定颜色请在订货时说明 |
| 防护等级 | IP3X |

外形图

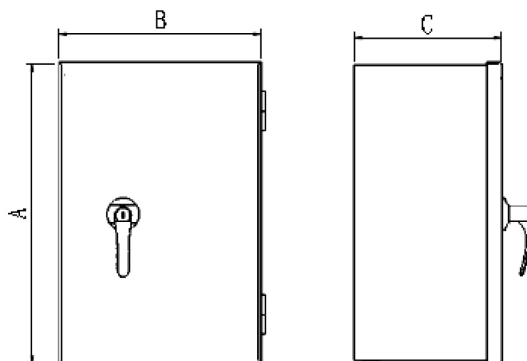

单位/mm

| 箱体尺寸 | | | | | | 安装尺寸 | | | | | |
|--------|-------|-------------|------|------|------|------|-------|------|-------------|-------------|--------------|
| 交货期的区分 | 进深 | 型号 | 箱体尺寸 | | | 门形式 | 安装板尺寸 | | 有效进深 | | 价格 (单位:元) |
| | | | 高(A) | 宽(B) | 深(C) | | 高 | 宽 | (门板到安装板的距离) | (门锁到安装板的距离) | |
| ◎ | 120mm | CSI 2015-12 | 200 | 150 | 120 | 单门 | 170 | 100 | 105 | 90 | 241 |
| ◎ | | CSI 3020-12 | 300 | 200 | 120 | 单门 | 270 | 150 | 105 | 90 | 308 |
| ◎ | | CSI 3030-12 | 300 | 300 | 120 | 单门 | 270 | 250 | 105 | 90 | 366 |
| ◎ | | CSI 3040-12 | 300 | 400 | 120 | 单门 | 270 | 350 | 105 | 90 | 425 |
| ◎ | | CSI 4030-12 | 400 | 300 | 120 | 单门 | 370 | 250 | 105 | 90 | 425 |
| ◎ | | CSI 4040-12 | 400 | 400 | 120 | 单门 | 370 | 350 | 105 | 90 | 498 |
| ◎ | | CSI 5030-12 | 500 | 300 | 120 | 单门 | 470 | 250 | 105 | 90 | 483 |
| ◎ | | CSI 5050-12 | 500 | 500 | 120 | 单门 | 470 | 450 | 105 | 90 | 653 |
| ◎ | 150mm | CSI 3020-15 | 300 | 200 | 150 | 单门 | 270 | 150 | 105 | 120 | 323 |
| ◎ | | CSI 3030-15 | 300 | 300 | 150 | 单门 | 270 | 250 | 105 | 120 | 384 |
| ◎ | | CSI 3040-15 | 300 | 400 | 150 | 单门 | 270 | 350 | 135 | 120 | 446 |
| ◎ | | CSI 4030-15 | 400 | 300 | 150 | 单门 | 370 | 250 | 135 | 120 | 446 |
| ◎ | | CSI 4040-15 | 400 | 400 | 150 | 单门 | 370 | 350 | 135 | 120 | 519 |
| ◎ | | CSI 4050-15 | 400 | 500 | 150 | 单门 | 370 | 450 | 135 | 120 | 595 |
| ◎ | | CSI 5030-15 | 500 | 300 | 150 | 单门 | 470 | 250 | 135 | 120 | 506 |
| ◎ | | CSI 5050-15 | 500 | 500 | 150 | 单门 | 470 | 450 | 135 | 120 | 681 |
| ◎ | | CSI 6040-15 | 600 | 400 | 150 | 单门 | 570 | 350 | 135 | 120 | 864 |
| ◎ | | CSI 6060-15 | 600 | 600 | 150 | 单门 | 570 | 550 | 135 | 120 | 1,099 |
| ◎ | | CSI 7050-15 | 700 | 500 | 150 | 单门 | 670 | 450 | 135 | 120 | 1,088 |
| ◎ | | CSI 7070-15 | 700 | 700 | 150 | 单门 | 670 | 650 | 135 | 120 | 1,351 |
| ◎ | | CSI 8060-15 | 800 | 600 | 150 | 单门 | 770 | 550 | 135 | 120 | 1,338 |
| ◎ | 200mm | CSI 4030-20 | 400 | 300 | 200 | 单门 | 370 | 250 | 135 | 170 | 478 |
| ◎ | | CSI 4050-20 | 400 | 500 | 200 | 单门 | 370 | 450 | 135 | 170 | 636 |
| ◎ | | CSI 5030-20 | 500 | 300 | 200 | 单门 | 470 | 250 | 135 | 170 | 545 |
| ◎ | | CSI 5050-20 | 500 | 500 | 200 | 单门 | 470 | 450 | 135 | 170 | 728 |
| ◎ | | CSI 6040-20 | 600 | 400 | 200 | 单门 | 570 | 350 | 185 | 170 | 920 |
| ◎ | | CSI 6060-20 | 600 | 600 | 200 | 单门 | 570 | 550 | 185 | 170 | 1,164 |
| ◎ | | CSI 7050-20 | 700 | 500 | 200 | 单门 | 670 | 450 | 185 | 170 | 1,153 |
| ◎ | | CSI 7070-20 | 700 | 700 | 200 | 单门 | 670 | 650 | 185 | 170 | 1,422 |
| ◎ | | CSI 8060-20 | 800 | 600 | 200 | 单门 | 770 | 550 | 185 | 170 | 1,409 |
| ◎ | | CSI 8080-20 | 800 | 800 | 200 | 单门 | 770 | 750 | 185 | 170 | 1,707 |
| ◎ | | CSI 8011-20 | 800 | 1100 | 200 | 双门 | 770 | 1050 | 185 | 170 | 2,241 |
| ◎ | 250mm | CSI 4030-25 | 400 | 300 | 250 | 单门 | 370 | 250 | 185 | 220 | 513 |
| ◎ | | CSI 4050-25 | 400 | 500 | 250 | 单门 | 370 | 450 | 185 | 220 | 679 |
| ◎ | | CSI 5030-25 | 500 | 300 | 250 | 单门 | 470 | 250 | 185 | 220 | 582 |
| ◎ | | CSI 5050-25 | 500 | 500 | 250 | 单门 | 470 | 450 | 185 | 220 | 774 |
| ◎ | | CSI 6040-25 | 600 | 400 | 250 | 单门 | 570 | 350 | 235 | 220 | 974 |
| ◎ | | CSI 6060-25 | 600 | 600 | 250 | 单门 | 570 | 550 | 235 | 220 | 1,226 |
| ◎ | | CSI 7050-25 | 700 | 500 | 250 | 单门 | 670 | 450 | 235 | 220 | 1,216 |
| ◎ | | CSI 7070-25 | 700 | 700 | 250 | 单门 | 670 | 650 | 235 | 220 | 1,494 |
| ◎ | | CSI 8060-25 | 800 | 600 | 250 | 单门 | 770 | 550 | 235 | 220 | 1,481 |
| ◎ | | CSI 8080-25 | 800 | 800 | 250 | 单门 | 770 | 750 | 235 | 220 | 1,787 |
| ◎ | | CSI 8011-25 | 800 | 1100 | 250 | 双门 | 770 | 1050 | 235 | 220 | 2,334 |